

Fresh WV 10

Alleskönner

Das patentierte Wandventil kombiniert alle Optionen in einem:

- Thermostat gesteuert
- Sturmsicherung
- Rückschlagklappe gegen drückende Strömungsluft
- Manuell bedienbar
- Komplett verschliessbar
- integrierter Staubfilter G2
- einfache Reinigung bzw. Austausch des Filters

als Komplett-Paket mit Modulrohr und Außengitter erhältlich.

Das eingebaute Thermostat schließt das Ventil bei fallenden Temperaturen kontinuierlich bis zu einem Mindestluftspalt (5mm), der einen Mindestluftwechsel gewährleistet. Eine eingebaute Sturmsicherung verhindert Zugerscheinungen und gewährt einen kontinuierlichen Luftstrom. Diese Sturmsicherung ist gleichzeitig Rückschlagklappe und verhindert eine Gegenströmung der Luft. Bei nichtgewünschter Automatik kann die manuelle Einstellung der Öffnung individuell verstellt werden, diese gewährleistet aber immer auch einen Mindestluftwechsel.

Technische Daten:



Außenmaße (sichtbare Abdeckung):
165 x 165 mm

Innendurchmesser Ventilrohr:
Ø 85 mm

Wanddurchführung für
Modulrohre: Ø 105 mm

Wanddurchführung bei Wandstärke
bis 27 cm mit Teleskopmodulrohr.
Bei >27cm Wandstärke ein
zusätzliches Modulrohr ordern.

Filterklasse:
G 2 Standardfilter

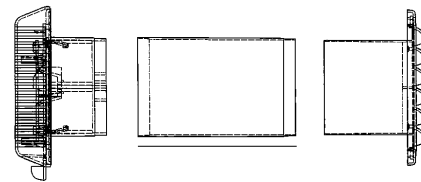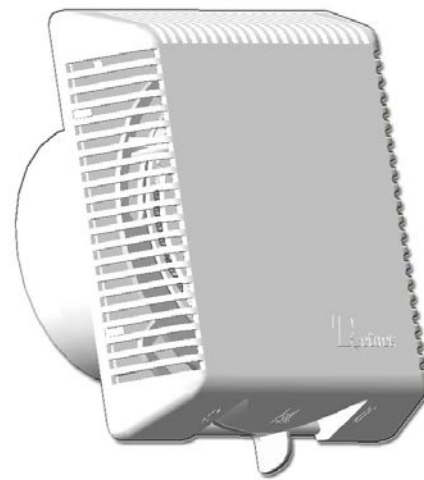

Artikel- bezeichnung	Bohrungen (mm)	Volumenstrom (m ³ /h)		Farbe
		10 Pa	15 Pa	
Fresh WV 10	Bohrung Ø 105	46 (Normal- modus)	51 (Normal- modus)	weiß* pulverbeschichtet
		18 (Winter- modus)	22 (Winter- modus)	E6/EV 1 eloxiert und klar lackiert

* ähnlich RAL 9010

Druck-/Volumenstromdiagramm (Kapazitätsdiagramm)

